


QUARTZ
LUBRICANTES



Catálogo
Lubricantes
Automotrices

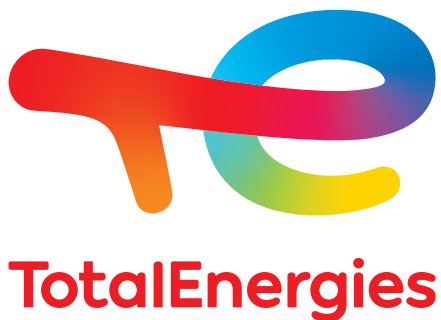

Quartz Ineo First 0W-20

ACEA C1

Presentación: 946ml.
Propiedades: Fuel Economy & Low Saps (bajas emisiones).
Homologaciones: Jaguar, Land Rover, PSA, Peugeot y Citroën PSA B71 2312, PSA B71 2302. Cumple con los requerimientos de: Jaguar Land Rover STJLR.03.5007 Adecuado para Toyota.
Lubricante sintético para motores a gasolina con tecnología ART (Age Resistance Technology) la cual es una formula altamente avanzada que fortalece las propiedades antioxidantes y que brinda máxima protección contra el desgaste.



Quartz 9000 Xtra Future XT 0W-20

API SP /ILSAC GF-6A

Lubricante multigrado para motores a gasolina, de avanzada tecnología sintética extra fuel economy con viscosidad SAE 0W-20.
Homologación: Ford WSS-M2C961-A1
Adecuado para Toyota, Honda, Nissan, Mitsubishi, Suzuki, Hyundai y Kia.



Quartz 5000 Future XT 5W-30

API SP /ILSAC GF-6A

Presentación: 946ml, 5lts y 208lts.
Homologaciones: Ford WSS-M2C961-A1
Lubricante multigrado de calidad premium, diseñado para proveer protección superior al motor en cualquier estación del año.
Para motores a gasolina y diesel servicio ligero.




Quartz 5000 Future XT 10W-30

API SP /ILSAC GF-6A

Presentación: 946ml, 5lts y 208lts.

Lubricante multigrado de calidad premium, diseñado para proveer protección superior al motor en cualquier estación del año.
Para motores a gasolina y diesel servicio ligero.



Quartz 5000 SN 15W-40

API SN/CF

Presentación: 946ml, 5lts y 208lts.

Lubricante multigrado mineral para motores a gasolina y diesel de servicio ligero. Se adapta a cualquier vehículo con catalizador o usando gasolina sin plomo.
Motores con inyección electrónica.



Quartz 5000 SN 20W-50

API SN/CF

Presentación: 946ml, 5lts y 208lts.

Lubricante multigrado mineral para motores a gasolina y diesel de servicio ligero. Se adapta a cualquier vehículo con catalizador o usando gasolina sin plomo.
Motores con inyección electrónica.



Quartz 9000 Future GF6 5W-30

API SP • ILSAC GF-6A

Presentación: 946ml, 5lts y 208lts.

Lubricante sintético basado en su formación de muy alto rendimiento gracias a sus aditivos y básico de alta calidad, diseñado para motores a gasolina y diesel de servicios ligero.



Quartz 9000 5W-40

ACEA A3/B4-08, API SN/CF

Presentación: 946ml, 5lts y 208lts.
Homologaciones de fabricantes: PSA B71 2296, Renault RN 0700/0710, MB-Approval 229.5, VW 502.00/505.00, Porsche A40 Cumple con los requerimientos de: Chrysler MS-12991, Fiat 9.55535-M2.
Lubricante sintético de muy alto rendimiento, diseñado para motores a gasolina y diesel de servicio ligero.



Fluidmatic DIII MV

Presentación: 946ml, 5lts, 19lts y 208lts.
Es un fluido de transmisión automática que cumple con los estándares GM Dexron® IIIG / IIHH y Ford Mercon®.
Este lubricante está formulado con aceites base de primera calidad y aditivos cuidadosamente seleccionados.
Fluidmatic DIII MV es un fluido balanceado para vehículos pesados y de pasajeros equipados con transmisiones automáticas gracias a modificadores de fricción, dispersantes detergentes, inhibidores de oxidación, mejoradores del índice de viscosidad, inhibidores de corrosión y agentes antiespumantes.
Cumple con los requerimientos de: ZF TE, ML 14^a, Allison C4



Fluidmatic MV LV

Presentación: 946ml, 5lts, 19lts y 208lts.
Es un innovador fluido de transmisión automática basado en una avanzada tecnología sintética que permite un excelente desempeño. Ofrece economía de combustible gracias a su baja viscosidad. Es recomendado para uso en la última generación de transmisiones automáticas de 6 velocidades de alta eficiencia.
Cumple con los requerimientos de: GM Dexron® VI, GM AW1, P/N 88863400, 88863401, Ford Mercon® LV, SP, Toyota tipo WS, Hyundai / Kia SP-IV /SPH -IV, NWS-9638 T-5, P/N 040000C90SG.
Nissan Matic s, Honda DW-1, MB Approval 236.12 /14 /41, JASO Class 1A, M 315.





TotalEnergies

Especialidades

Coolelf Mineral Classic -26

Presentaciones: Uso directo, 946ml, 1 gal, 19Lts y 1,40Lts. Diseñado para sistemas de enfriamiento automotriz. Formulado con mono etilenglicol de alta pureza y aditivos minerales que le imparten propiedades de protección contra la corrosión. No contiene silicatos y está listo para usarse.

Es apropiado para motores a diesel y gasolina en trabajo ligero o pesado.

ASTM D-3306, ASTM D-4985



Coolelf Organic -26

Presentaciones: Uso directo, 946ml, 1 gal, 19Lts y 1,40Lts. Anticongelante del tipo "Larga Vida" (Long Life), formulado con mono etilenglicol de la más alta pureza y aditivos orgánicos inhibidores de la corrosión. Su fórmula es altamente amigable al ambiente y libre de fosfatos, aminas, nitritos y boro.

Es apropiado para motores a diesel y gasolina en trabajo ligero o pesado como autos, camionetas, camiones de carga y autobuses.

AFNOR NFR 15-601, ASTM D 3306, ASTM D4656, ASTM D4985 BS 6580.



DOT-3 y DOT-4

Presentaciones: 325 ml y 946ml.

Líquido para frenos hidráulicos de muy alta calidad elaborado a base de glicoles y glicóéteres sintéticos, no contiene silicones.

Contiene aditivos que le imparten excelente compatibilidad con los materiales de construcción de los sistemas donde se aplica.



Wiperelf Limpia Parabrisas

Presentaciones: 1lt.

Fluido con excelentes propiedades de limpieza del parabrisas de vehículos automotrices con agente antihongos.



Dirección Hidráulica Powerelf Steering Fluid

Presentaciones: 260ml.

Fluido para dirección hidráulica de vehículos automotrices. Elaborado con aceites básicos vírgenes de origen mineral y aditivos bajo la tecnología del grupo petrolero TotalEnergies.

Compatible con todos los fluidos del mismo tipo.



Aditivos

Powerelf

Presentaciones: 260 ml.

Aditivo de alta tecnología para el tratamiento de gasolinas y mantenimiento del sistema de combustión, admisión, carburador o inyectores y válvulas en los motores de vehículos automotrices, aumenta la potencia del motor y ahorra combustible.



Boosterelf

Presentaciones: 260 ml.

Aditivo de alta tecnología, utilizado para elevar el octanaje en las gasolinas de motores de vehículos automotrices, puede ser utilizado en sistemas de inyectores ó carburadores.

Debido a su exclusiva fórmula, en gasolinas convencionales puede elevar el octanaje hasta en 4 unidades.



Cleanelf

Presentaciones: 260 ml.

Aditivo de alta tecnología para motores a gasolina de vehículos automotrices.

Excelente en la limpieza del sistema de combustión, admisión, carburador o inyectores y válvulas, aumenta la potencia del motor y ahorra combustible.



Powerelf D Plus

Presentaciones: 260 ml.

Aditivo de alta tecnología para combustible diésel de motores de servicio pesado y ligero. Aumenta la potencia del motor y mejora la calidad de la combustión generando un ahorro sustancial de combustible.

